

Asennusohje rekisterikilven taustalevyille

1. Asenna taustalevy kiinni autoon. Jos autossa ei ole kilven kiinnitykseen tarkoitettuja ruuveja, niin kiinnitä taustalevy vähintään neljällä n. 4,2x13 mm leveäkantisella itseporautuvalla ruuvilla.



2. Asenna peitintulppa kiinni rekisterikilven ruovin paikalle



3. Katkaise kiinnityslukko varovasti vääntämällä. Mikäli onnistut rikkomaan tai hävittämään kiinnityslukon (tai valkoisen peitintulpan), niin ota Kilpipajan asiakaspalveluun yhteyttä - järjestetään asia asiakaspalveluna kuntoon :) asiakaspalvelu: info@kilpipaja.com



4. Pujota kilpi paikalleen alhaalta ylöspäin ja paina kilven alareunaa kevyesti




5. Aseta kiinnityslukko paikalleen, paina se kevyesti pohjaan saakka. Katso että lukkopala tulee oikein päin. Lovi tulee rekisterikilpeä vasten ja suora osuus jää näkyviin. Mikäli kiinnitit myyntikilvet autoon, niin voit jättää lukkopalan painamatta pohjaan saakka. Näin voit helposti poistaa myyntikilvet, ja asentaa oikeat kilvet tilalle.



6. Kiinnityslukon paikallaan pysyvyys perustuu pieneen väkeseen. "Sarvet" asennetaan alaspäin!



7. Rekisterikilven voi poistaa painamalla kilpeä lukon kohdalta kevyesti sisäänpäin ja työntämällä lukkopalaa alhaaltapäin reiästä vaikkapa euron kolikolla.

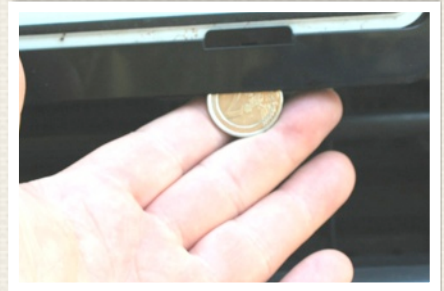

Rekisterikilven taustalevyn puhdistusohjeet:

Taustalevyt on suunniteltu ja valmistettu kestäväksi hyvin pohjolan vaihtelevia sääolosuhteita.

Taustalevyjen puhdistukseen voi käyttää:

- tavanomaisia kotitalouteen tarkoitettuja puhdistusaineita (esim. astianpesuaine)
- tavanomaisia autonpesuun tarkoitettuja puhdistusaineita (esim. autoshampoo)
- aromaattivapaata mineraalitärpättä
- alifaattisia hiilivetyjä sisältäviä liuottimia (esim. moottorinpesuaine).

Taustalevyjen puhdistukseen EI saa käyttää:

- puhdistusaineita, jotka sisältävät aktiivista klooria
- liuottimia, jotka sisältävät huomattavia määriä alifaattisia alkoholeja, ketoneita tai estereitä tai aromaattisia liuotteita (esim. etanoli, asetoni, tolueeni, tinneri)
- liuottimia, jotka sisältävät kloorattuja hiilivetyjä
- maalin- tai tarran (liiman) poistoon tarkoitettuja aineita (esim. ksyleeni) tai bensiiniä
- lasinpesunestettä
- rekisterikilven päälle kertynyttä jäätä ei kannata poistaa nyrkiniskuun, koska rekisterikilpeen tulee helposti lommoja